


Leadax[®]

Flashing | Easy FA

Flashing | Easy FA

Specifiek ontwikkeld voor toepassing op
de dakkapel en raamkozijn

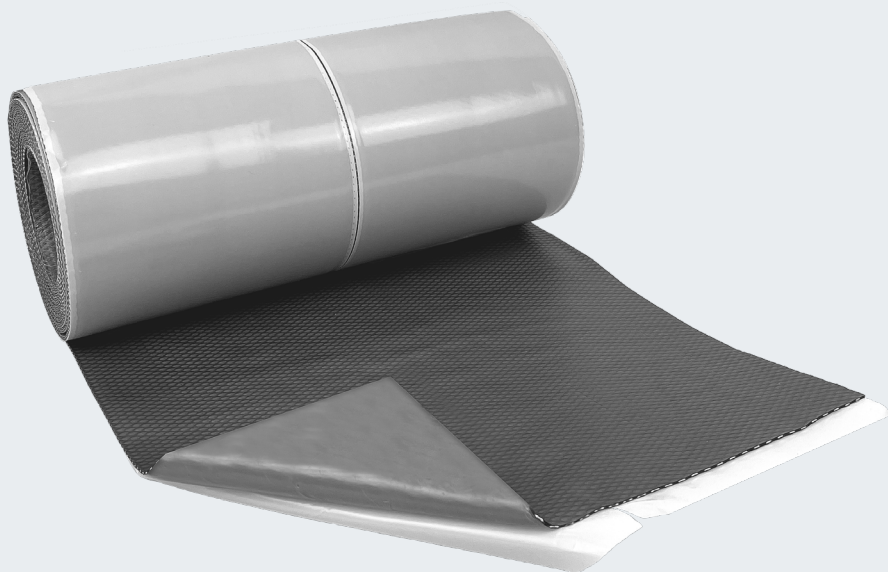

**VOLLEDIG
ZELFKLEVENDE**



**CIRCULAIR
EN DUURZAAM**



**EXTREEM
STERK**



**MET DE HAND
TE VERWERKEN**



**LICHT
IN GEWICHT**

WAT IS LEADAX FLASHING | EASY FA?

Leadax Easy FA is de eerste, volledig zelfklevende loodvervanger ter wereld die duurzaam, circulair en designed to dismantle is. Leadax Easy FA kun je eenvoudig aanbrengen met je handen en hoef je alleen licht aan te drukken met een roller. Leadax Easy FA is extreem dun en tegelijkertijd zeer sterk.

VOLLEDIG ZELFKLEVEND

Leadax Easy FA is volledig zelfklevend. Dit vergemakkelijkt de verwerking waardoor aansluitingen in een handomdraai te realiseren zijn.

1,8 MM DIK EN LANGE ROLLENGTES

Leadax Easy FA is slechts 1,8 mm dik, exclusief de butyl. Het product is beschikbaar op rollen van vijf meter en het kan op deze lengte verwerkt worden. Zo hoef je minder overlappen te maken, wat tijd en materialen bespaart.

WEINIG ACCESSOIRES NODIG

Leadax Easy FA is makkelijk te verwerken. Gebruik een Leadax-schaar om het op maat te knippen en een roller om het te vormen. Voor applicaties waar voegklemmen gewenst zijn adviseren wij het gebruik van Leadax Original.

PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft meerdere awards ontvangen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Leadax wordt wereldwijd verkocht en toegepast. Het product is inmiddels in diverse landen beschikbaar en wordt internationaal ingezet bij uiteenlopende bouwprojecten.



Wist je dit? Leadax Easy FA heeft een verwachte levensduur van minimaal 25 jaar!



MAKKELIJK TE VERWERKEN, ZEER STERK

Easy FA is erg makkelijk te verwerken. Volgens verouderingstesten van KIWA heeft het een verwachte levensduur van minimaal 25 jaar. Gecertificeerd door KIWA.



LICHT IN GEWICHT, BETER VOOR JE RUG

Leadax Easy FA is dun en licht, en bovendien net zo stevig als lood. Exclusief de butyl weegt het slechts PVB weegt 2,2 kg/m².



WEER- EN WINDBESTENDIG IN EXTREME CONDITIES

Temperatuurschommelingen hebben weinig tot geen effect op Leadax Easy FA. Daarnaast is het product erg windvast.



ONGEVOELIG VOOR DIEFSTAL

Leadax Easy FA heeft geen restwaarde, dit maakt het onaantrekkelijk om te stelen.



DESIGNED TO DISMANTLE

Aan het einde van de levensduur wordt Leadax Easy FA gerecycled en wordt de grondstof opnieuw gebruikt voor nieuwe producten.

Op deze manier hoeven we geen nieuwe, primaire grondstoffen in te zetten en sluiten we de cirkel.



CIRCULAIR, DUURZAAM EN NIET-TOXISCH

De grondstof voor Leadax Easy FA is gerecycled PVB, de veiligheidsfolie die in gelaagd glas zoals autoruiten zit.

In tegenstelling tot traditionele waterkerende materialen is Leadax Easy FA niet-toxisch. Daarnaast is het volledig circulair en duurzaam.

GEEF KLEUR AAN JE ONTWERP

Leadax Easy FA is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen, zodat jij altijd de perfecte loodvervanger hebt voor jouw volgende project. De beschikbare kleuren zijn loodgrijs, zwart en terracotta.



Loodgrijs

Zwart

Terracotta

Rolafmetingen

5 m x 250 mm

5 m x 280 mm

5 m x 330 mm

5 m x 370 mm

DE NIEUWE GENERATIE LOODVERVANGER

Leadax Easy FA is de nieuwe generatie loodvervanger, gemaakt om de verwerking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Exclusief de butyl weegt Leadax Easy FA 2,2 kg/m², en is het slechts 1,8 mm dik.



LEADAX SCHAAR

Leadax Easy FA is perfect op maat te knippen met een Leadax-schaar.



LEADAX LOODKLOPPER

Leadax Easy FA kan gevormd worden met een loodklopper. De loodvervanger wordt op dezelfde wijze verwerkt als lood.



LEADAX ROLLER

De Leadax-roller kan makkelijk gebruikt worden voor een goede vervorming van Leadax Easy FA op onderliggende dakpannen of bij moeilijke details. Eenvoudig te gebruiken voor professionele resultaten.



LEADAX HIGH-TACK SEALANT

Leadax High-Tack is een hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer. Deze sealant is ontwikkeld en getest ten behoeve van onze Leadax loodvervangers. Geschikt voor het fixeren van Leadax Original en het waterdicht afwerken van naden en randen bij Leadax Original en Leadax Easy FA.



VEELVOORKOMENDE LEADAX EASY FA TOEPASSINGEN

1

RAAMKOZIJNEN

Leadax Easy FA kan worden verwerkt als waterkering onder en boven raamkozijnen.

2

SCHOORSTEEN

Rondom de schoorsteen kan Leadax Easy FA worden aangesloten op de dakpannen in combinatie met een knelprofiel.

3

NOK

Leadax Easy FA kan als waterkering worden toegepast op de nok van een (pannen)dak.

4

DAKKAPEL/DAKVENSTER

Leadax Easy FA kan worden toegepast aan de onderzijde van dakkapellen of dakvensters als waterdichting en als aansluiting van zijgevels van dakkapellen op het pannendak.

5

KILGOOT

Leadax Easy FA kan worden aangebracht in een kilgoot.

6

INDAK ZONNEPANELEN

Leadax Easy FA kan worden toegepast om een indak zonnepanelen systeem aan te sluiten op een pannendak.

7

WARMTEPOMP

Leadax Easy FA kan worden toegepast om een warmtepomp aan te sluiten op een pannendak.



RICHTLIJNEN VOOR HET VERWERKEN VAN LEADAX EASY FA

- Leadax Easy FA dient verwerkt te worden boven de 5 °C.
- Zorg altijd voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond voordat Leadax Easy FA wordt verwerkt.
- Verwijder de releaseliner nadat Leadax Easy FA is voorgevormd met de hand en/of roller.
- Verwijder de releaseliner in een vloeiende en snelle beweging. Verwijder na de verwerking van het eerste gedeelte, het tweede gedeelte van de releaseliner. Het tweede gedeelte kan nu verwerkt worden.
- Een overlap (80 mm) kan worden gemaakt door een strook Leadax Easy FA bovenop een andere strook Leadax Easy FA te leggen. Maak de onderliggende strook hiervoor eerst schoon met reinigingsdoekje (alcohol). Sluit de bovenliggende strook hierop aan door deze goed aan te drukken en te rollen.
- Voor een waterdichte aansluiting de randen en naden afsealen met Leadax High Tack sealant.
- Verwijder pas na het verwerken de beschermingsfolie. Uiterlijk 30 dagen na verwerking de beschermingsfolie verwijderen.
- Leadax Easy FA is geschikt in combinatie met de meeste soorten dakmaterialen. Voor platte en licht hellende daken adviseren wij het gebruik van Leadax Original, mits de naden en randen volledig zijn afgedicht met Leadax High-Tack sealant.



MAKKELIJK TE VERWERKEN

Leadax Easy FA kenmerkt zich door een hoog verwerkingsgemak. Licht in gewicht, lange rollengtes en makkelijk hanteerbaar.

De zelfklevende butyllaag zorgt voor een hoge kleefkracht, hierdoor zijn aansluitingen in een handomdraai te realiseren.

CIRCULAIRE WATERKERENDE MATERIALEN VOOR DE WERELD VAN VANDAAG

Bij Leadax staan circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Zo is onze productiefaciliteit voorzien van meer dan 1.500 zonnepanelen en gebruiken we afval als grondstof, waardoor onze waterkerende bouwmaterialen nóg duurzamer zijn.

Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze producten van uitstekende kwaliteit zijn, maar dat we ook een betere, leefbaardere planeet creëren. Voor iedereen, waar dan ook ter wereld. Daarom zijn wij toegewijd aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. Onze toewijding hierover kun je lezen op [leadax.nl](https://www.leadax.nl).



MEER WETEN OVER LEADAX?

Kijk dan eens op [leadax.nl](https://www.leadax.nl). Hier kun je ook een gratis sample aanvragen!

We dragen bij aan het behalen van de SDG's



PRIJSWINNEND CONCEPT

Leadax heeft al meerdere prijzen gewonnen voor zijn duurzame en circulaire innovaties, waaronder:

- Veluwe Innovatieprijs (VIP) (2018), Nederland
- Finalist, Nationaal Icoon (2019), Ministerie van Economische Zaken, Nederland
- Winnaar, Nederland Innovation Award (2019), Nederland
- Winnaar, Circulair Ondernemenprijs (2019) in Tweede Kamer bij Duurzame Dinsdag, Nederland
- Finalist, ABN Innovatie Award (2019), Nederland
- Winnaar, Oranje Handelsmissiefonds (2019), Nederland
- Circular Award, regio Zwolle (2020), Nederland
- Finalist, Rabobank Duurzame Innovatieprijs (2020), Nederland
- Finalist, Global Innovation Award, Globally (2021), Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
- Finalist, Innovation Award, Batimat (2022), Parijs, Frankrijk
- Geselecteerd voor CES Las Vegas (2023), Ministerie van Economische Zaken, Nederland
- Winnaar, Euromat Innovation Award (2023), Wenen, Oostenrijk
- Winnaar, Nationale Ondernemersprijs (2023, Nederland
- Winnaar, Building Innovation Awards (2023), UK



LEADAX PRODUCTASSORTIMENT



LEADAX FLASHING ORIGINAL

Leadax Original is het nieuwe lood, de eerste loodvervanger ter wereld met dezelfde look-and-feel als traditioneel bladlood.



LEADAX ACCESSOIRES


Naast onze duurzame en circulaire waterkerende bouwmaterialen bieden wij de perfecte accessoires voor een professionele verwerking.



LEADAX HIGH-TACK SEALANT

Leadax High-tack sealant is een hoogwaardige lijmkit op basis van MS-polymeer. Deze sealant is ontwikkeld en getest ten behoeve van onze Leadax loodvervangers.

Geschikt voor het fixeren van Leadax Original het waterdicht afwerken van naden en randen bij Leadax Original en Leadax Easy FA.



LEADAX FLASHING EASY FA

Leadax Easy FA weegt 2,2 kg/m² en is slechts 1,8 mm dun (exclusief de butyl). Leadax Easy FA is volledig zelfklevend. Dit maakt het aanbrengen zeer eenvoudig.


Leadax Easy is gecertificeerd door





Contactinformatie

Leadax B.V.

Jr. R. R. van der Zeelaan 10, 8191 HZ Wapenveld, Nederland

 +31 (0) 38 337 21 00

 info@leadax.com

 [leadax.com](https://www.leadax.com)



Leadax[®]